125 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: 1/8" (0.5mm – 3.2mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha

9 ----- 12 ----- R

9	Antorcha 125 AMP.	12– 12.5 pies	R– Cable de poder hule 1 pieza.
9 FV	Antorcha flexible con válvula 125 AMP	25 – 25 pies	2– Cable de poder 2 piezas.
9 V	Antorcha con válvula 125 AMP		

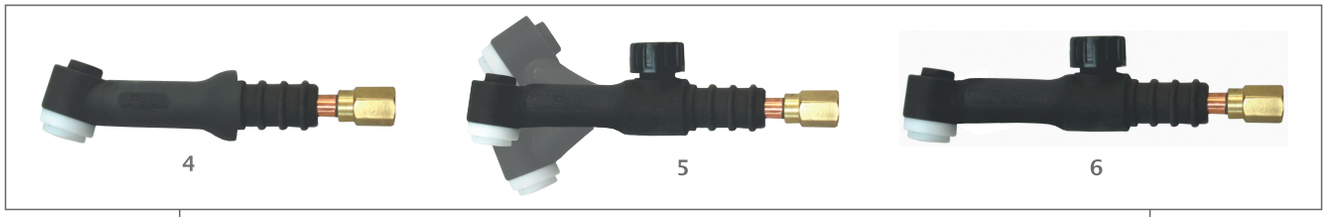



Instalación Estándar

Instalación con Gas Lens