


CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®

400 AMPERES

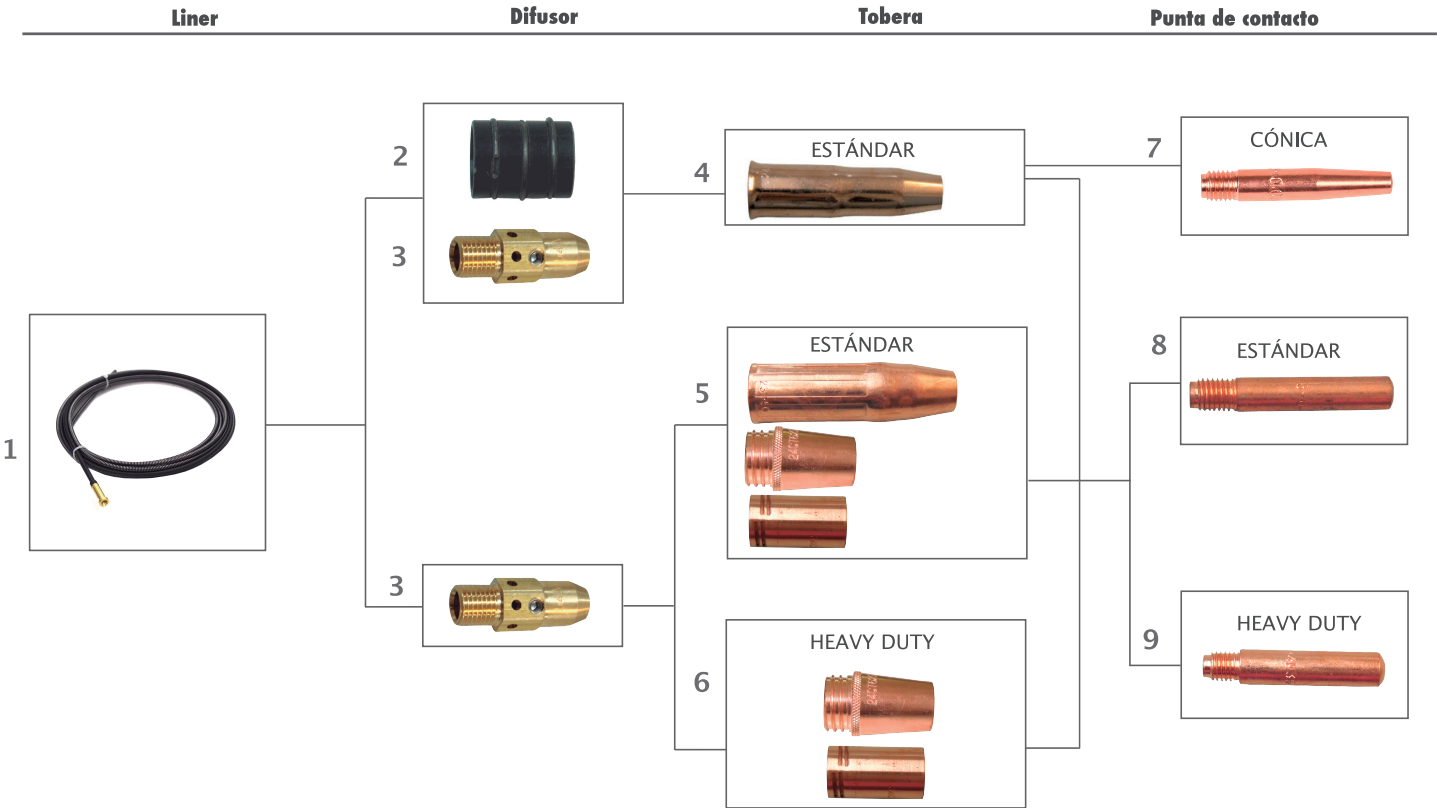

PROCESO MIG

#	Descripción	No. de parte	#	Descripción	No. de parte
1	LINERS Liner 1/6" 15FT Liner .035" - .045" 15FT	WLD*WM-K44-116-15 WLD*WM-K44-3545-15	7	PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35
2	AISLANTES Aislante	WLD*WM-K34A	8	PUNTAS DE CONTACTO ESTÁNDAR Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14-35 WLD*WM-K14-45 WLD*WM-K14-52
3	DIFUSORES Difusor	WLD*WM-K54A	9	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-35 WLD*WM-K14H-45 WLD*WM-K14H-116
4	TOBERAS ESTÁNDAR DESLIZABLES Tobera 5/8"	WLD*WM-K24A-62			
5	Tobera 1/2" Estándar Tobera 5/8" Tobera aislante	WLD*WM-K23-50 WLD*WM-K23-62 WLD*WM-K34CT			
6	TOBERAS HEAVY DUTY Tobera 5/8" Tobera aislante	WLD*WM-K24CT-62-S WLD*WM-K34CT			

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

contactoweb@okila.com.mx