


CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®



300 AMPERES

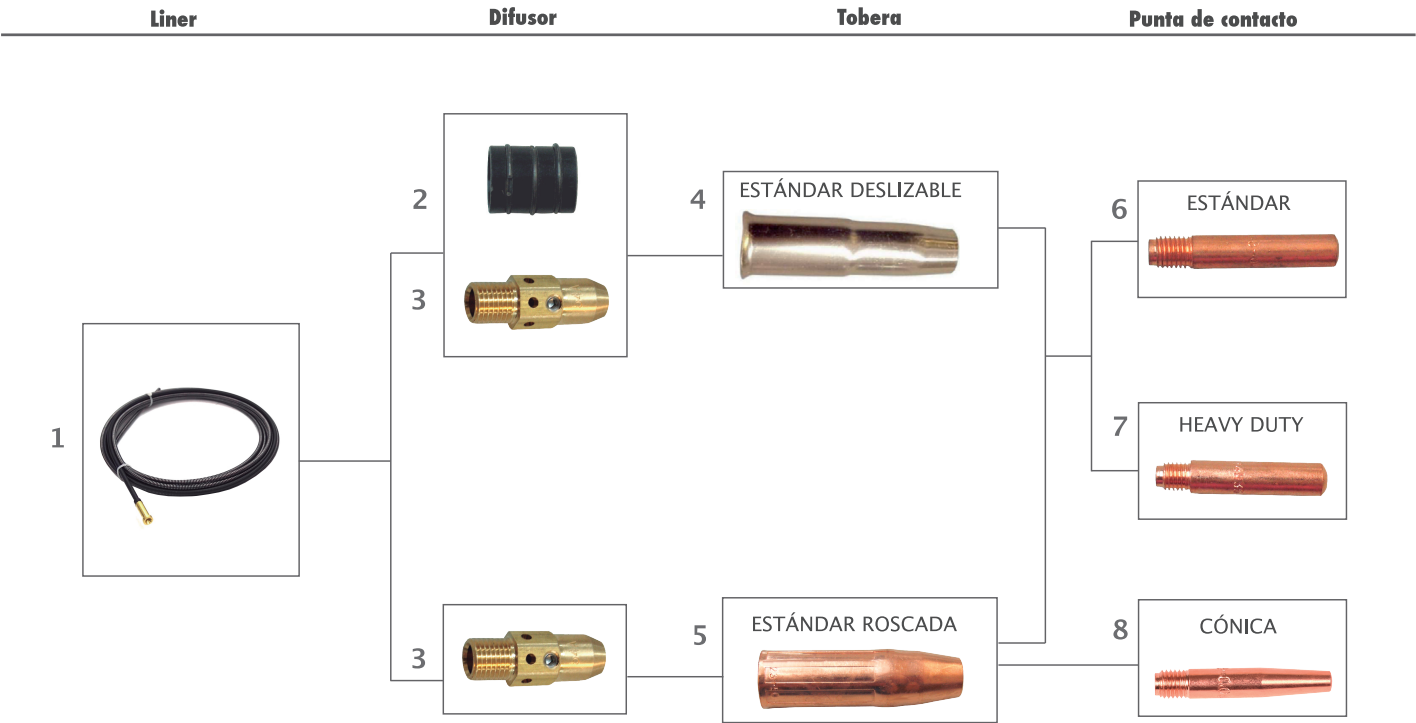

PROCESO MIG

#	Descripción	No. de parte
1	LINERS Liner 1/16" 15FT Liner .035-.045" 15FT	WLD*WM-K44-116-15 WLD*WM-K44-3545-15
2	 AISLANTES Aislante	WLD*WM-K34A
3	DIFUSORES Difusor Difusor	WLD*WM-K54A WLD*WM-K54A
4	TOBERAS ESTÁNDAR DESLIZABLES Tobera 5/8"	WLD*WM-K24A-62
5	TOBERAS ESTÁNDAR ROSCADAS Tobera 1/2" Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-50 WLD*WM-K23-62

#	Descripción	No. de parte
6	PUNTAS DE CONTACTO ESTÁNDAR Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16" Punta de contacto 3/64" Alum	WLD*WM-K14-35 WLD*WM-K14-45 WLD*WM-K14-52 WLD*WM-K14-116 WLD*WM-K14A-364
7	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-35 WLD*WM-K14H-45 WLD*WM-K14H-52 WLD*WM-K14H-116
8	PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.